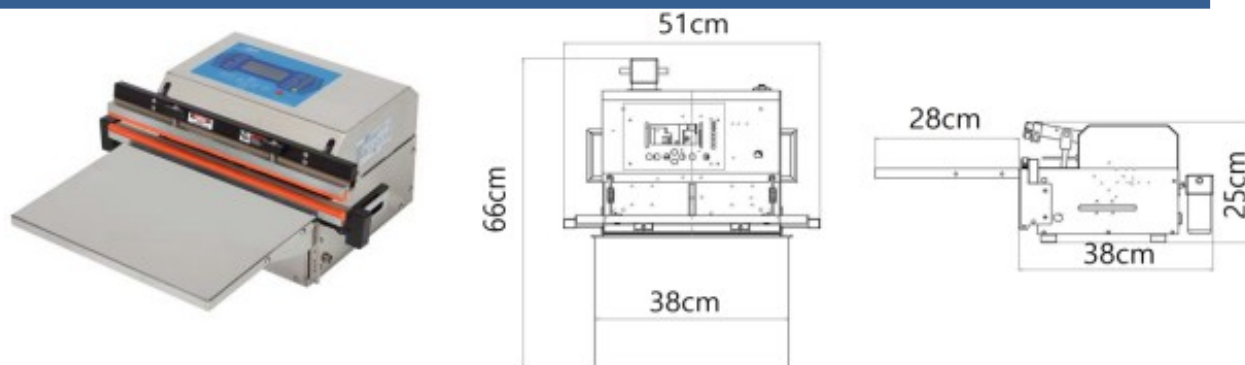


Thermosoudeuse VS-450M**MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE SOUS VIDE WELCOMEPACK****AVANTAGES**

Machine compacte, pas besoin d'air comprimé (branchement électrique 220VAC uniquement)
Silencieuse, utilisée dans les bureaux, laboratoires (salle blanche), petite industrie, etc.
Capable de réaliser jusqu'à 1 500 emballages par jour (format A4)
Longueur de scellage : 450 mm
Plateau de travail détachable et réglable en hauteur sur 15 cm

UTILISATION

Réglage 4 durées de vide, 1 durée de scellage et de refroidissement.
Écran LCD indicateur du fonctionnement et de l'état de la machine
Compteur de cycles

SÉCURITÉ

Verrouillage des touches pour empêcher tout réglage erroné par des personnes non autorisées
Cycle complet géré automatiquement par le programme
Capteur de sécurité assurant le relèvement de la barre de soudure lorsqu'un doigt, un objet ou une matière étrangère se positionne entre les 2 barres de soudure

- La buse recule automatiquement, s'il n'y a pas de travail pendant 60 secondes après le lancement du processus de vide.
- La barre de soudure supérieure monte automatiquement après 2 secondes si le processus de soudage ne démarre pas.

Indication de tout dysfonctionnement sur l'écran LCD.

DOMAINES D'APPLICATION - Biens industriels : électronique, semi-conducteurs, médical, optique, pièces et matériaux mécaniques, etc.,
Alimentaire : Viande, poisson, légumes, céréales, aliments chauds, etc.

Structure	Acier inoxydable / poids environ 30 kg
Longueur et largeur de scellage	450 mm / 10mm
Débit pompe à vide motorisée	1,5 m3/heure
Valeur de vide maximum en final	Généralement 80 Kpa (affichage numérique sur l'écran LCD)
Contrôle du vide (capteur de vide intégré)	Par degré de vide (unité : kpa) ou de temps (s)