

Traitement du câble

ORION
industry

Moyens de coupe et de dénudage

Machines automatiques de coupe, dénudage / dégainage de fil et câble

TSC8 : Section : 0,2 à 8 mm² - Diamètre : 7 mm maxi

TSC25 : Section : 0,3 à 25 mm² - Diamètre : 12 mm maxi


TSC35 : Section : 0,3 à 35 mm² - Diamètre : 13 mm maxi

TSC50 : Section : 0,3 à 70 mm² - Diamètre : 17 mm maxi

Longueur de coupe : 1 mm à 100 mètres




Machines automatiques de coupe de fil, câble et tubes

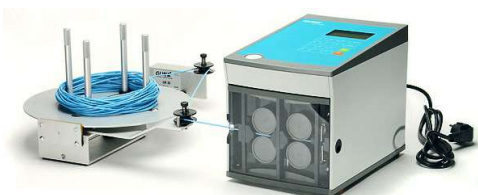

Dérouleur GLW DR30 + LC100

coupe câble Ø 8mm max

Long. : 1mm - 100 m



LC100SL

coupe tube

Ø 8mm max



SP101 / SP101TT

coupe câble et tube

Ø 17mm max



Easy Pipe

coupe tout matériaux

largeur 100mm max

Machines de dénudage



One Strip

0.03 mm² à
2 mm² max

AWG 32 - 14



CS60

0.03 mm² à
6 mm² max

AWG 32 - 10



Easy Strip

dénudage
mono et

multi conducteurs



Easy Coax 1- 5

dénudage 9 layers
Ø 25 mm maxi

Long. 200 mm maxi



Big rotax 1/ 2 / 3

dégainage gros diamètre
Ø 50 mm maxi

Long. 300 mm maxi

Dérouleurs de trouret - pré-feeders



DR30

dérouleur câble
7kg max



Easy Unroal

dérouleur bobine
15 / 20 / 30kg



Tracteur câble


dérouleur tourets
jusqu'à 250kg

Lovage - Détressage - Torsadage



Easy Winder

bobineuse
Ø 200mm 6kg max



Détresseuse

pour blindage
métallique



Torsadeuse

fil multi-brins
5 mm² max

Orion industry Z.A. Chemin de la Guy F-91160 - Ballainvilliers - France

Tél. +33 (1) 69 34 53 11 - info@orion-industry.com - www.orion-industry.com

Traitement du câble

ORION
industry

Moyens de sertissage



AC 25 / AC 100
embouts ferrules

outil pneumatique
à main
AC25 0,25 à 2,5 mm²
AC100 4 à 10 mm²



AC 25T / AC 100T
embouts ferrules

outil pneumatique
de table
AC25T 0,25 à 2,5 mm²
AC100T 4 à 10 mm²



EC 65

sertisseuse
électrique 10 kN
0,25 à 50 mm²
positionneurs pour
cosses à futs ouverts



EASY CRIMP

pince pneumatique
20 kN
tous types de cosses
0,25 à 50 mm²



BIG CRIMP

pince pneumatique
30 kN
sertissage 70mm²
AWG 1 / 0



TF 65 + PC65

Feeder + sertisseuse de
contacts isolés en bande



CRIMP FLAT

sertissage de connecteurs
sur câble plat jusqu'à
50 pôles au pas de 1,27 mm



RJ45 crimper

Sertissage
Câbles réseau RJ45

Dénudage + sertissage de ferrules



TC CRIMPER

outil portatif
dénudage/sertissage
embouts/ferrules
0,75 à 1,5 mm²
longueur 8 mm




MC 25

dénudage et sertissage
embouts de câble
en bande
0,25 à 2,5 mm²
(AWG 30 - 10)
longueur 8 mm



MC 40-1 / 40L

dénudage et
sertissage embouts
de câble en vrac
ferrule 6, 8, 10, 12mm
0,5 à 4mm² / 4 -10mm²
AWG 24-12 / 12-8



STRIMP


Dénudage
sertissage
ferrules vrac
0.15 -0.35 mm²
L < 7.5mm

Presses de sertissage



T20B - T25B - T50B

Presses de sertissage
de 2 à 5 tonnes
pour mini- applicateurs
course 40 mm



MA-ARR MA-LAT

Mini applicateurs pour
cosses en bande
Versions à avance
pneumatique ou
mécanique



TESTEUR

Test d'arrachement
Gamme de mesure :
0 - 500 N
0 - 1000 N
Interface RS232