

# COUNTY-W BALANCE-COMPTEUSE

Système cellule de charge par jauge de contrainte  
 Afficheur 3 séries de 5 chiffres à cristaux liquides  
 Alimentation 110-120-220-240Vac 50/60Hz  
 Batterie: rechargeable  
 Température de service: 0 +40°C  
 Option sortie RS232C  
 Option interface imprimante d'étiquettes

## basic

**8301.215** **750g**  
**8301.217** **3Kg**


Précision: 1/15.000  
 Résolution interne: 1/300.000



**8301.215**



**8301.217**

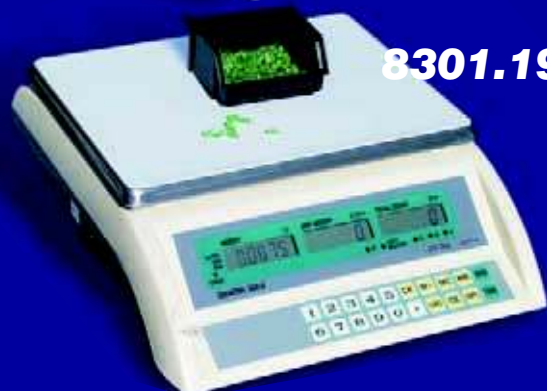

**8301.190**

## high resolution

**8301.190** **3Kg**  
**8301.191** **6Kg**  
**8301.192** **15Kg**  
**8301.193** **30Kg**

Précision: 1/30.000  
 Résolution interne: 1/480.000

## professional

**8301.200** **6Kg**

Précision: 1/30.000  
 Résolution interne: 1/600.000  
 Autocalibrage : software  
 10 poids unitaires mémorisables



**8301.200**

MODELE	CAPACITE	RESOLUTION AFFICHEUR	RESOLUTION INTERNE	POIDS MINIMUM DE LA PIECE	DIMENSION DU PLATEAU
<b>8301.215</b>	300g	0,02g	0,005g	0,04g	Ø 150 mm
<b>8301.217</b>	750g	0,05g	0,01g	0,08g	235 x 178 mm
	1500g	0,1g	0,02g	0,2g	
	3000g	0,2g	0,04g	0,4g	
<b>8301.190</b>	3000g	0,1g	0,01g	0,1g	334 x 245 mm
<b>8301.191</b>	6000g	0,2g	0,02g	0,2g	334 x 245 mm
<b>8301.192</b>	15000g	0,5g	0,05g	0,5g	334 x 245 mm
<b>8301.193</b>	30000g	1g	0,1g	1g	334 x 245 mm
<b>8301.200</b>	6000g	0,2g	0,01g	0,1g	320 x 240 mm

<b>8301.197</b>	Option sortie RS232C (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.215/217</b>
<b>8301.198</b>	Option interface imprimante d'étiquettes (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.215/217</b>
<b>8301.195</b>	Option sortie RS232C (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.190/191/192/193</b>
<b>8301.196</b>	Option interface imprimante d'étiquettes (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.190/191/193/193</b>
<b>8301.202</b>	Option sortie RS232C (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.200</b>
<b>8301.203</b>	Option interface imprimante d'étiquettes (à installer avant l'expédition)	modèles <b>8301.200</b>
<b>8301.355</b>	Certificat de tarage traçable ISO 9000	

# portable

**8301.236**  
**8301.237**

**1Kg**  
**4Kg**

Précision 8301.236:  
Précision 8301.237:

1/5.000  
1/4.000



**8301.230**

## BALANCES DE PRECISION

Balances de précision fournies avec des capots anti-poussière et anti-courant d'air, pour limiter au maximum les erreurs. Elles peuvent travailler comme balances-compteuses.

Unités de poids sélectionnables : 13 (gramme, carat, once, etc...)  
Dimension du plateau : Ø 125mm  
Dimension de la balance: 220 x 180 x 160(H)mm  
Afficheur : à cristaux liquides 14mm, rétro-éclairage  
Configuration : programmable par l'utilisateur  
Résolution de l'afficheur : 1/30000  
Résolution interne : 1/150000  
Sortie : unidirectionnelle RS232C  
Alimentation : avec adaptateur 220 Vca ou 110 Vca (à spécifier sur la commande) avec quatre batteries alcalines type C (UM-2/R14), 100 heures de fonctionnement

Modèle	Capacité	Résolution afficheur	Résolution interne
<b>8301.230</b>	150g	0,005g	0,001g
<b>8301.231</b>	300g	0,01g	0,002g
<b>8301.232</b>	600g	0,02g	0,004g

## BALANCE A PLATEFORME

Balance compteuse industrielle de haute précision avec possibilité de programmer au moyen du clavier une capacité de 60 ou 150 Kg.



**8301.223**

Système : cellule de charge par jauge de contrainte  
Dimension du plateau : 510 x 420mm  
Afficheur : à cristaux liquides 14mm, rétro-éclairage  
Configuration : programmable par l'utilisateur  
Résolution de l'afficheur : 1/15000 - 4g@60Kg - 10g@150Kg  
Résolution interne : 1/75000 - 0,8g@60Kg - 2g@150Kg  
Alimentation : 110-120-220-240Vca 50/60Hz  
Batterie interne rechargeable : 120 heures d'autonomie

**8301.225** Balance compteuse à plateforme 60/150Kg  
**8301.221** Option sortie RS232C



## IMPRIMANTE D'ETIQUETTES

**8301.223** IMPRIMANTE THERMIQUE d'étiquettes adhésives, à connecter aux balances-compteuses COUNTY-W

Possibilité d'imprimer : Poids total,  
Poids unitaire,  
Quantité de pièces.  
Alimentateur 110-230 Vac et câble de liaison inclus

**8301.091** ROULEAU de 30 mètres de papier thermique adhésif. Ce rouleau permet de réaliser environ 500 étiquettes.

## POIDS ETALONS DE CALIBRAGE

Toutes les balances peuvent être calibrées au moyen de leur software. Pour obtenir le meilleur résultat, il est conseillé d'effectuer le calibrage sur le lieu d'utilisation, car les différences de latitude et d'altitude influent sur la lecture, et parce la cellule de pesage pourrait se dérégler dans le temps ou à cause de heurts durant le transport.

**8301.296** Poids étalon de 0,02Kg classe F1- avec étui - certifié DKD  
**8301.300** Poids étalon de 0,1Kg classe F1- avec étui - certifié DKD  
**8301.303** Poids étalon de 0,5Kg classe F1- avec étui - certifié DKD  
**8301.305** Poids étalon de 1Kg classe F1- avec étui - certifié DKD  
**8301.310** Poids étalon de 2Kg classe F1- avec étui - certifié DKD  
**8301.315** Poids étalon de 10Kg classe F1- avec étui - certifié DKD

