


# MIXEUR AUTOMATIQUE DE PATE A BRASER



Mixeur automatique de pâte à braser double rotation.

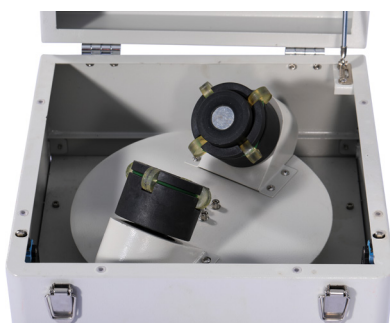

Modèle	KAYO-500S
Référence	V900124
Vitesse	800
Vitesse de rotation du moteur	1350 RPM
Une révolution	400 RPM
Deux rotation	300 RPM
Pots compatibles	Ø du réservoir (60 - 70 mm) - préférable pour les pot de 500g
Capacité opérationnelle	0 - 1000g
Paramètres temps	0.01 s - 99H99 s
Affichage	Ecran digital LED
Puissance	60 W
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz

# LA CRÈME A BRASER

**Disponible  
Classe 6**



**LA CREME À BRASER POUR  
CMS ALLIAGE SANS PLOMB**

Alliage Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5% d'étain, 3% d'argent et 0.5 de cuivre)  
Température de fusion 217°C  
Conditionnement en seringue de 10cc avec ou sans poussoir, ou en cartouche de 170cc (0.5kg)  
Flux sans nettoyage à 12%  
Classe 5

Seringue 10 cc sans plomb - Classe 5	F42240
Seringue 10 cc + poussoir, sans plomb - Classe 5	F42241
Seringue 10 cc + poussoir, sans plomb - Classe 6	F42245
Pot de 250 gr	F42242



**ALLIAGE  
HAUTE  
QUALITE**

**LA CREME À BRASER POUR  
CMS ALLIAGE AVEC PLOMB**

Alliage Sn62Pb36Ag2 (62% d'étain, 36% de plomb et 2% d'argent)  
Température de fusion 178°C  
Conditionnement en seringue de 10cc avec ou sans poussoir  
Flux sans nettoyage à 12%  
Classe 5

Seringue 10 cc alliage avec plomb	F42210
Seringue 10 cc alliage avec plomb + poussoir	F42213
Pot de 250 gr	F42211
Pot de 500 gr	F42212