

Séparateur MAESTRO 6



Séparation sans contraintes de circuits à rainures de séparation jusqu'à 1500 mm de long.

Le MAESTRO 6 constitue la continuité du développement de nos séparateurs éprouvés. Rapide, économique et sans contraintes, même les cartes très longues peuvent être séparées.

L'entraînement du chariot est situé directement derrière la lame linéaire. Ceci simplifie considérablement la séparation et le retrait des cartes de circuits imprimés.

Réglage des lames


Pour une séparation sans contrainte et une durée de vie accrue, les lames circulaires et linéaires doivent être guidées précisément sur toute la longueur de coupe. Pour le réglage et la vérification périodique du parallélisme, un outil de réglage des lames est monté sur le chariot.



Données techniques communes

Principe de séparation	côté composants lame circulaire côté soudure lame linéaire
Mode de séparation	avance optimisée
Vitesse de séparation	jusqu'à 500 mm/s jusqu'à 250 mm/s si aluminium
Profondeur table de dépose	160 mm
Panneau de commande	
Boutons de commande	- Home / Position - Avance et recul séparé du chariot
Touches programmables	- Position de départ/d'arrêt du chariot - Avance et recul du chariot avec et sans interruption - Vitesse de séparation - Sélection de l'affichage "Nombre de coupes" ou "Longueur de coupe" - Suppression de la sélection - Activation du convoyeur - Vitesse de convoyage
Interrupteur	MARCHE/ARRÊT
Pédale de déclenchement	START séparation
Interrupteur de sécurité	Arrêt d'urgence
Alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Niveau de bruit	LpA < 70 dB (A)
Température / Humidité sans condensation	En fonction. Stockage : + 10 - 35°C / 10 - 85 % Transport : 0 - 60°C / 20 - 80 % - 25 - 60°C / 20 - 80 %
Certifications	CE, FCC classe A

Agrandissement des dimensions extérieures après séparation : 0,2 mm nominal

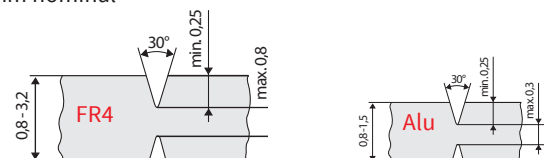

La rainure peut être interrompue par des découpes.

En cas de dépassement des composants, la lame linéaire devra être partiellement interrompue à ces endroits. Sur demande si besoin.

