

Description générale :

Le Gensonic est un système de nettoyage manuel à ultrason pour le nettoyage des pochoirs utilisés dans la sérigraphie de pâtes à braser et de colles.

Il peut être utilisé soit directement sur la machine de sérigraphie ou sur le centre de nettoyage spécifique Gensonic.

Après le nettoyage en manuel sans Gensonic on retrouve des résidus de crème à braser ou de colle « coincés » notamment dans les angle des ouvertures (cf photo). Gensonic est le système le plus efficace car il allie l'efficacité du nettoyage « chimie » avec celle de l'action mécanique grâce aux ultrasons.


Avec un générateur de 40KHz à ultrason, la tête du capteur unique nettoie avec un grande efficacité. Toutefois, pour certaines applications plus « sévères », tels que les colles; 2 têtes capteurs peuvent être utilisées sur la même unité Gensonic.

Le pochoir est placé dans le cadre du centre de nettoyage Gensonic et est posé sur une plaque de mousse recouverte avec un papier jetable spécial. A la fin de chaque stencil nettoyé, il suffit de soulever le cadre, tirez le papier et le couper.


Cette technique de nettoyage utilise un minimum de « chimie » afin de réduire l'impact sur l'environnement et réduire les coûts.



Nettoyage
Sans Gensonic



Nettoyage
Avec Gensonic



Sûr et simple d'utilisation

Pas de risque d'endommager le pochoir

Temps de nettoyage de 2 à 3 minutes

Nettoie : pâte à souder et/ou la colle

Adapté aux pochoirs : métallique et plastique

Accepte les pochoirs auto tendeur ou monté sur cadre

Consomme une quantité très faible de solvant

Etape 1 :

Poser le papier nettoyeur d'écran STPE sur la face Bottom du pochoir et imbibez le avec le produit nettoyeur d'écran



Etape 2 :

Mettre le pochoir sur le poste de travail STPE et vaporiser la face TOP avec le produit nettoyeur d'écran




Etape 3 :

Faites glissez sur l'écran le transducteur Gensonic en activant la pédale de commande



Etape 4 :

Mettre en position « haute » la table de travail et laisser sécher le pochoir

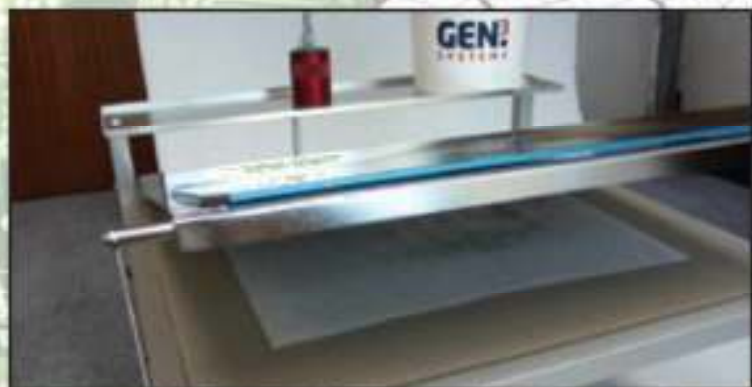

Les résidus ont été absorbés par le papier nettoyeur d'écran