
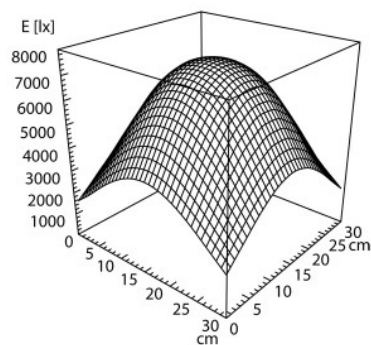


CEE 7/VII

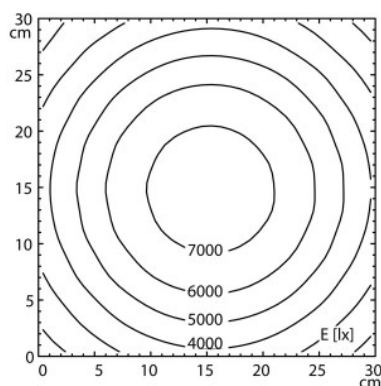

**Equipement**

**Classe d'efficace énergétique**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Répartition de la lumière**

**Part directe**

**Couleur de lumière**

**Température de couleur**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Mode d'allumage**

**Commande**

**Tête du luminaire**

**Protection des sources**

**Mât/bras articulés**

**Compensation d'articulation**

**Poids (net)**

**Cordon d'alimentation**

**Fixation**

**Loupes/lentilles, dimensions**

**Matériau loupe**

**Loupe, dioptries**

**Particularités**

LED

A/A+/A++

transformateur électronique

100-240 V , 50-60 Hz

env. 16 W

directe

env. 100 %

blanc neutre

env. 4.000 K;  $\geq 90$  (R9>50)

IP IP20

I

commutable multiple; gradable

touches multifonctions

matière plastique; version ESD; noir

diffuseur , satiné; polyamide

profil aluminium; revêtement ESD; noir

ressort

ca. 2,7 kg

env. 3,3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

embase à visser (inclus)

$\varnothing$  160 mm

Verre

3,5

Ra (Eclairage) env. 90; Version ESD; bras long; A2