

Dégrappeur HEKTOR 2



Données techniques


Principe de séparation	lame de découpe	
Mode de séparation	manuel	
Matière	FR4	
Épaisseur des plaques	jusqu'à 2,5 mm	
Connexion air comprimé	coupleur 1/4"	
Pression d'air nominale	4 bars	
Température / Humidité	En fonction.	+ 10 - 35°C / 10 - 85 %
sans condensation	Stockage	0 - 60°C / 20 - 80 %
	Transport	- 25 - 60°C / 20 - 80 %
Largeur x Hauteur x Profondeur	220 x 170 x 255 mm	
Poids	2,7 kg	
Certifications	CE, FCC classe A	

Il dégrappe rapidement et avec précaution les circuits imprimés pré-fraisés. Les plaquettes sont séparées soigneusement. Le montage et le changement des lames selon la largeur de dégrappage voulue s'effectue très facilement grâce à une matrice bipartite. Le découpage est effectué sous l'action d'un vérin à air comprimé. La pression d'air est réglable.

Sécurité d'utilisation

Les plaques de circuits imprimés sont placées sur la matrice, avec la rainure fraisée sous la lame. Le point d'attache est positionné sous la lame de découpe. La pédale de déclenchement démarre le dégrappage, le point d'attache est alors coupé et tombe dans un récupérateur.


Réf. article	Produit
8932145	Dégrappeur HEKTOR 2 (sans lame)
8932xxx	Lame (à commander séparément)
Livraison	Dégrappeur avec régulateur de débit Pédale de déclenchement Clé six pans 2 mm Clé six pans 4 mm Manuel d'utilisation allemand/anglais

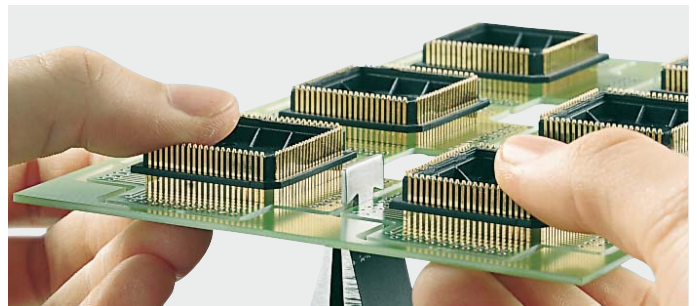

Lame		Largeur rainure	Épaisseur de lame	Longueur de lame	Longueur de coupe	Espace sans composant côté soudure	Longueur de la rainure	Largeur de la bordure
Réf. article		A	B	C	D	E	F	G
8932137.001	Lame 1,5 T	≥ 1,5	1,35	17,2	4,7	> 19	> 19	3
8932138.001	Lame 2,0 T	≥ 2,0	1,85	17,2	5,2	> 19	> 19	3
8932191.001	Lame 2,4 T	≥ 2,4	2,25	18	5,7	> 19	> 19	3
8932139.001	Lame 2,5 T	≥ 2,5	2,35	18	5,7	> 19	> 19	3
8932144.001	Lame 3,0 T	≥ 3,0	2,85	18	5,7	> 19	> 19	2,5
8932122.001	Lame 1,5 L	≥ 1,5	1,35	12	4,7	> 15	> 13	3
8932123.001	Lame 2,0 L	≥ 2,0	1,85	12	5,2	> 15	> 13	3
8932141.001	Lame 2,4 L	≥ 2,4	2,25	12	5,7	> 15	> 13	3
8932124.001	Lame 2,5 L	≥ 2,5	2,35	12	5,7	> 15	> 13	3
8932125.001	Lame 3,0 L	≥ 3,0	2,85	12	5,7	> 15	> 13	2,5
8932171.001	Matrice (pièce détachée)							


Lame T

Utilisée pour le dégrappage sur les bords extérieurs gauches et droits. Le pivotement du circuit est supprimé.




Lame L

Utilisée en cas de rainures étroites.



Matrice

Comprise dans la livraison.



D'autres épaisseurs de lames sur demande

