

EASY UNROAL

Déroutage de câble en bobine motorisé

Le dérouleur motorisé EASY UNROAL peut dérouler automatiquement les câbles en bobines jusqu'à 400 mm de diamètre ayant un poids maximum de 35 kg.

En sortie, le système oscillant à goupille à fente permet de gérer le déroulement du câble.


Un capteur placé à l'extrémité de deux colonnes métalliques pilote le démarrage et l'arrêt du moteur en fonction de la demande de la machine de coupe.

Le moteur est réglable en vitesse, (2m5/sec maxi) et en sens de rotation.

EASY UNROAL est certifié CE



Capteur

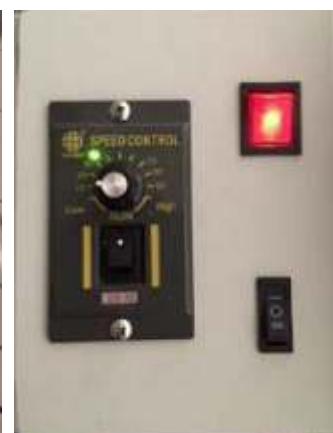

SPÉCIFICATIONS :

Poids : 50 kg

Dimensions (L x P x H) : 400 x 400 x 950 mm

Vitesse : 2 500 mm par seconde (max.)

Alimentation et puissance : 230 VAC 50/60 Hz – 16 ampères